


КОАКСИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

Коаксиальный переход
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01

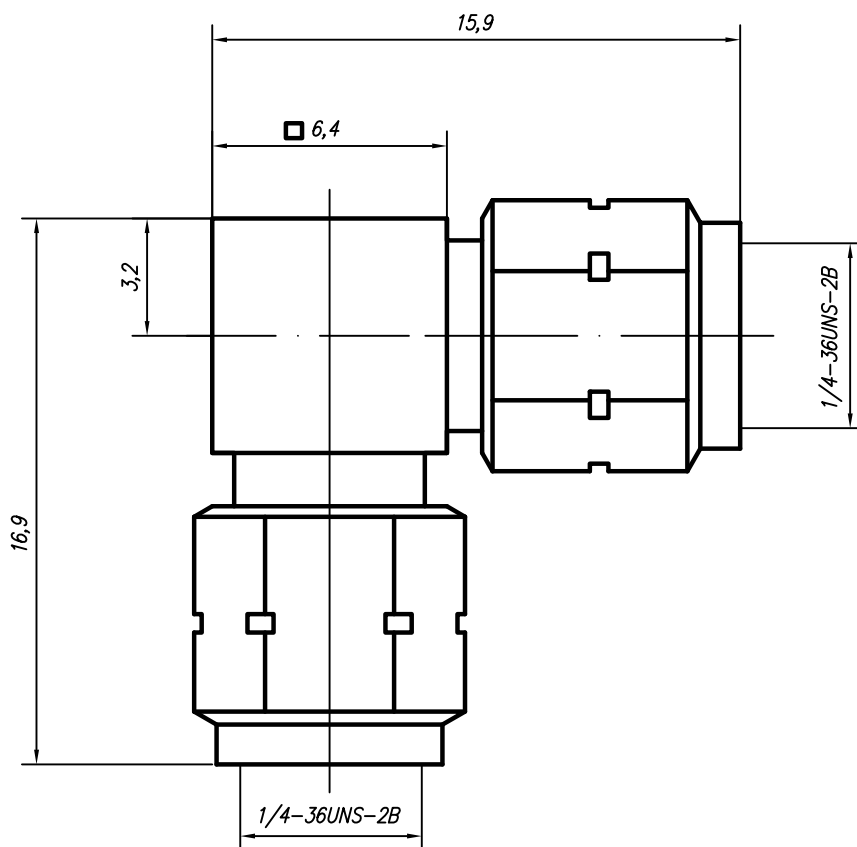

Присоединительные размеры:

тип SMA (вилка) по ГОСТ 51914-2002.

тип SMA (вилка) по ГОСТ 51914-2002.

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Диапазон рабочих частот: не более 18 ГГц.

КСВН: не более 1,35.

Рабочее напряжение: не более 5000 В.

Диапазон рабочих температур: от -65 до +165 °C.

Количество сочленений: не менее 500.

Масса: 6,7 г.

123592 г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а

Тел. факс: (495) 662-40-14, 757-65-09

www.amel.ru

Дата выпуска/
номер изменений

16.12.2017

изменение 1

КОАКСИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

Коаксиальный переход
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕХОДА

Обозначение	Покрытие	Обозначение	Покрытие
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-1.М	НЗ.Зл-Ко(99,9)1,3	КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-1.К	НЗ.Зл-Ко(99,9)0,5
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-2.М	Ср-Су(99,4)6	КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-2.К	Ср-Су(99,4)3
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-5.М	Н9	КП-SMA-SMA-BB-Пу-01-5.К	НЗ

КОАКСИАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

Коаксиальный переход
КП-SMA-SMA-BB-Пу-01

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Деталь	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Серебра, 6 мкм (Cr-Su(99,4))
Штырь	Латунь	Золота, 1,27 мкм (М2.НЗ.Зл-Ka(99,9)1,27)
Изолятор	Фторопласт	—
Гайка	Латунь	Никель, 9 мкм (Н9)
Кольцо	Бронза бериллиевая	